Location Yourte

CHILOÉ

ÎLOT D'AUDACES ARTISTIQUES

Caractéristiques de la yourte Chiloé

Structure autoportée (pas de système d'attache de type sardines/piquets/lests)

Extérieur :

Membrane en coton couleur blanc cassé, ignifugée et imperméable

Intérieur :

Murs et charpente en bois (couleur naturelle)
Isolation intérieure murs et toit en laine de couleur noire, laissant visible l'architecture du bois
Eclairage naturel par puits de lumière central obturable (noir total possible)
La yourte est un espace totalement non-fumeur

Jauge :

Yourte aux normes ERP (pouvant accueillir du public)
Public maximum sous yourte : 40 personnes assises / 50 personnes debout

Dimensions :

Yourte 6 murs
Diamètre : 6 m
Superficie intérieure : 35 m²
Perches : 2.80m (nombre total : 46)
Roue : 110 cm de diamètre
Treillis : 6 au total, 1.90m de hauteur (2.50 x 0.70 lorsqu'ils sont repliés)
Hauteur sous plafond : de 1,90m à 2.90m sous la roue
2 portes vitrées

Equipement :

Equipement de sécurité aux normes ERP en vigueur :
2 extincteurs (eau+ additifs, CO2)
2 blocs de secours

Emplacement / implantation :

Dégagement : 2m50 devant les deux accès
L'installation de la yourte nécessite une surface de 80 m2 et un dégagement en hauteur de 4m
Le terrain doit être plat et propre, sans obstacles, afin que les véhicules puissent y accéder.
Selon le lieu, prévoir les moyens nécessaires à l'étanchéité du terrain en cas de forte pluie (tranchées, petits barrages…)
Fournir un plan du terrain, éclairage public, autre…

Montage :

En plus de notre technicien, trois personnes sont requises pour le montage et le démontage.
Compter un temps de montage d'environ 4 heures. Le temps de démontage de la tente est d'environ 2 heures.
Matériel : Prévoir une échelle deux pans au montage et au démontage

Branchements :

Equipement électrique, conformément aux normes ERP en vigueur :
1 coffret mobile étanche comprenant 1 disjoncteur général, 2 prises courant sur disjoncteurs
Alimentation électrique : un branchement 16 Amp.
Fournir les câbles d'alimentation et les passages de câbles jusqu'à la yourte
En général, prévoir de l'éclairage extérieur pour l'accueil du public

Gardiennage :

Obligatoire si implantation sur plus d'un jour en extérieur. Un gardien devra être présent en absence de l'équipe d'organisation, à la charge de l'organisateur.
Les horaires seront fixés au préalable.

Conditions climatiques :

Le montage et le démontage ne peuvent s'effectuer sous une forte pluie. Si, par temps incertain, décision est prise de monter les tentes, la couverture intérieure d'isolation en laine ne sera pas installée.
Pour des raisons de sécurité, le montage et le démontage ne peuvent s'effectuer par vents supérieurs à 50 km/h. Les entrées doivent être placées à couvert du vent dominant. L'emplacement sur le site doit donc en tenir compte.
L'usage de bougies, lampes à huile, lanternes ou toute autre flamme nue est interdit dans les tentes. Celles-ci sont totalement non-fumeurs, y compris durant l'installation et le démontage.

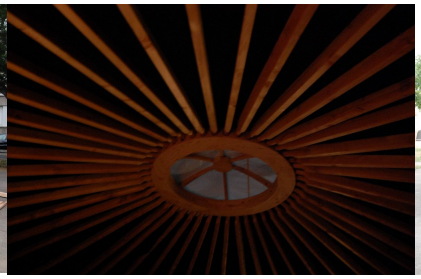

Tarifs :

Forfait à partir de 950 euros TTC (comprenant une journée de location, 4h de montage et 2h de démontage avec un régisseur et trois personnes mises à disposition par l'organisateur).
Frais de déplacement (au départ de Lyon) : défraiements kilométriques. Repas et hébergement en fonction de la distance.
Pour une période plus longue : nous contacter.

Possibilité de location d'équipement son et lumière, coussins, chauffage, etc.

Coordonnées :

Compagnie Chiloé – Anne Musslin
28 rue Lamartine
69003 Lyon
04 78 53 15 99
chiloe.ilot@gmail.com
www.cie-chiloe.com